


ANTRIEBE FÜR **DREHTORE**


bis zu 1,8 m



Notentriegelung mit Schlüssel



Gegen Scher Gefahr geschützter Gelenkarm aus lackiertem Aluminium



Kompaktes Design, in dem Einfachheit mit einem Motor vereint ist, der die ganze Kraft und Qualität der BENINCA-Palette bietet



BEN




AUFSETZMONTAGE

- 24 Vdc Antrieb in selbthemmend zur Montage an großen Torpfosten, für Intensivnutzung
- Unterbrechungsfreie Funktion auch bei Stromausfall, dank perfekt in dem Motor integrierbaren Batterien
- Einklemmschutz mit Kraftabschaltung
- Möglichkeit der regulierbaren Kabelentriegelung, mit der das System bei Stromausfall von Außen geöffnet werden kann
 - Endanschlag in AUF Position



BN.SE




Einbruchsichere Kabelverriegelung für Außenmontage. Ermöglicht die Entriegelung des Tors, wenn kein Fußgängerdurchgang vorhanden ist

DU.V96




12 V Vertikales Elektroschloss zur Bodenverriegelung mit doppeltem Zylinder

DU.V90




12 V Horizontales Elektroschloss zur Bodenverriegelung mit doppeltem Zylinder

DU.P90









Vertikale Anschlagplatte für DU.V90


DU.9990



Abdeckplatte für DU.V90

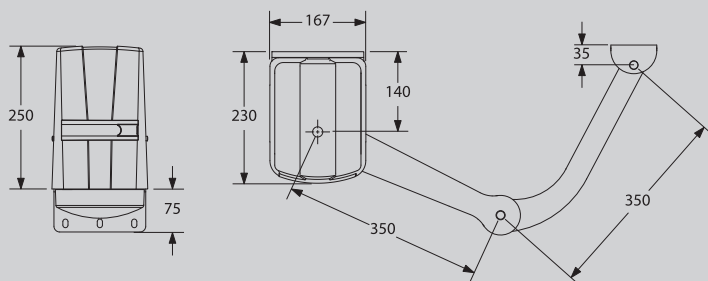

MONTAGE ABMESSUNGEN

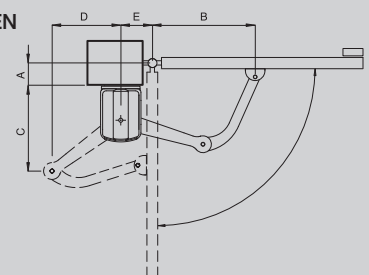

TECHNISCHE DATEN

BN24

BN.E24

Netzspeisung	230 Vac	230 Vac
Versorgungsspannung Motor	24 Vdc	24 Vdc
Leistung	75 W	75 W
Max. Stromaufnahme	3 A	0,6 A
Drehmoment	120 Nm	120 Nm
Laufzeit	10"	10"
ED	intensivbetrieb	intensivbetrieb
Schutzklasse	IP 44	IP 44
Endanschlag	Im AUF verstellbar	Im AUF verstellbar
Temperaturschutzschalter	-20/+70 °C	-20/+70 °C
Schmierung	Fett	Fett
Gewicht	6 kg	7,9 kg
Eingebaute Steuerung	NEIN	JA

ID.TA



Alu Warntafel

BN.CB





Zubehör für CP.BEN Ladergerät
BN.24V, Akku 1,2 Ah und
Halterung

BN.24V



Batterieladekarte



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	α°
0	470	382	253	140	90°
50	470	373	261	140	90°
100	470	370	264	140	90°
150	470	375	260	140	90°
185	470	412	220	160	90°
0	420	266	327	200	110°
100	420	305	309	200	105°

MAX. ABMESSUNGEN BEN

FLÜGELLÄNGE	MAX. GEWICHT
1 m	250 Kg
1,5 m	200 Kg
1,8 m	170 Kg

LIEFERBARE SETS

KBN24 12 Sets pro Palette

S. 228

