


ANTRIEBE FÜR **DREHTORE**


von 3 bis zu 5 m



Gehäusabdeckung in Aluminium



Wirklich solide ausgeführte Getriebe für schwere Einsatzbedingungen




Ausgestattet mit abschließbarer Entriegelung



DU.30

AUFSETZMONTAGE

- Selbsthemmender elektromechanischer Antrieb, im farbbeschichtetem Aluminiumgehäuse
- Der Antrieb ist für linke oder rechte Torflügel verwendbar
- Aus hochwertigen Materialien hergestellt, für einen langlebigen, sicheren Betrieb
- Montage und elektrischer Anschluß sind sehr einfach auszuführen
- Auch bei sehr niedrigen Umgebungseinflüssen einsetzbar

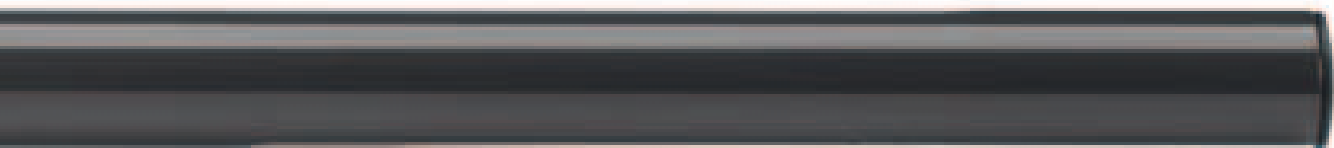




DU.V96




12 V Vertikales Elektroschloss zur Bodenverriegelung mit doppeltem Zylinder




12 V Horizontales Elektroschloss zur Bodenverriegelung mit doppeltem Zylinder

DU.P90



Vertikale Anschlagplatte für DU.V90

DU.9990






Abdeckplatte für DU.V90



ID.TA



Alu Warntafel




MONTAGE ABMESSUNGEN

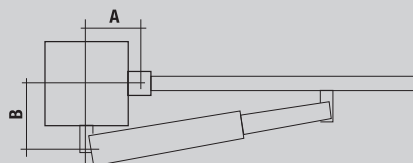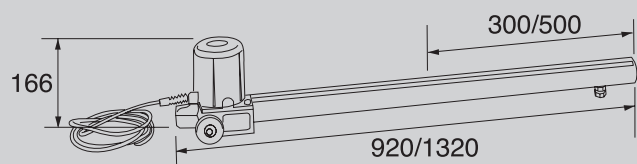

ABMESSUNGEN	A	B
DU.30/V	130 mm	130 mm
DU.50/V	170 mm	170 mm


TECHNISCHE DATEN	DU.30	DU.30V	DU.50	DU.50V
Netzspeisung	230 Vac	230 Vac	230 Vac	230 Vac
Versorgungsspannung Motor	230 Vac	230 Vac	230 Vac	230 Vac
Leistung	170 W	170 W	170 W	170 W
Max. Stromaufnahme	0,85 A	0,85 A	0,85 A	0,85 A
Drehmoment	1800 N	1800 N	1800 N	1800 N
Laufzeit	20"	13"	35"	20"
ED	30 %	40 %	30 %	40 %
Standard Hub	300 mm	300 mm	500 mm	500 mm
Schutzklasse	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Temperaturschutzschalter	-20/+70 °C	-20/+70 °C	-20/+70 °C	-20/+70 °C
Max Flügellänge	3 m	3 m	5 m	5 m
Schmierung	Fett	Fett	Fett	Fett
Gewicht	10 Kg	10 Kg	11 Kg	11 Kg
Bügeltyp	Zum Schweißen	Zum Verschrauben	Zum Schweißen	Zum Verschrauben
Stückzahl pro Palette	35	35	28	28

HEAD










230 V Steuerung mit
Funkempfänger 433,92 Mhz
Komplette Merkmale auf
Seite 145

BRAIN



230 V Steuerung für
Drehorantriebe mit standard
und weiterführenden
Tätigkeiten. Programmierung
mittels Display
Komplette Merkmale auf
Seite 144



MAX. ABMESSUNGEN DU.30/30V

FLÜGELLÄNGE	MAX. GEWICHT
2,0m	600 kg
2,5m	500 kg
3,0m	400 kg

* Bei Tortügeln mit einer Breite von mehr
als 4 m empfiehlt sich die Installation
einer Elektroverriegelung

MAX. ABMESSUNGEN DU.50/50V

FLÜGELLÄNGE	MAX. GEWICHT
3,0m	600 kg
3,5m	600 kg
4,0m *	450 kg
4,5m *	350 kg
5,0m *	250 kg

LIEFERBARE SETS

DU.1NA 12 Sets pro Palette

S. 222

