

benz-bau.ch

GmbH

Doors + Openers


Kriessernstr. 16 - 9462 Montlingen - Fon: 071 761 40 60 - Fax: 071 761 07 78

ANTRIEBE FÜR **DREHTORE**


von 3 bis zu 4 m



Patentiertes
Entriesselungssystem




Öffnung bis 180° möglich



Notbetrieb möglich mit Akku



DU.IT14N/ **DU.IT24N**

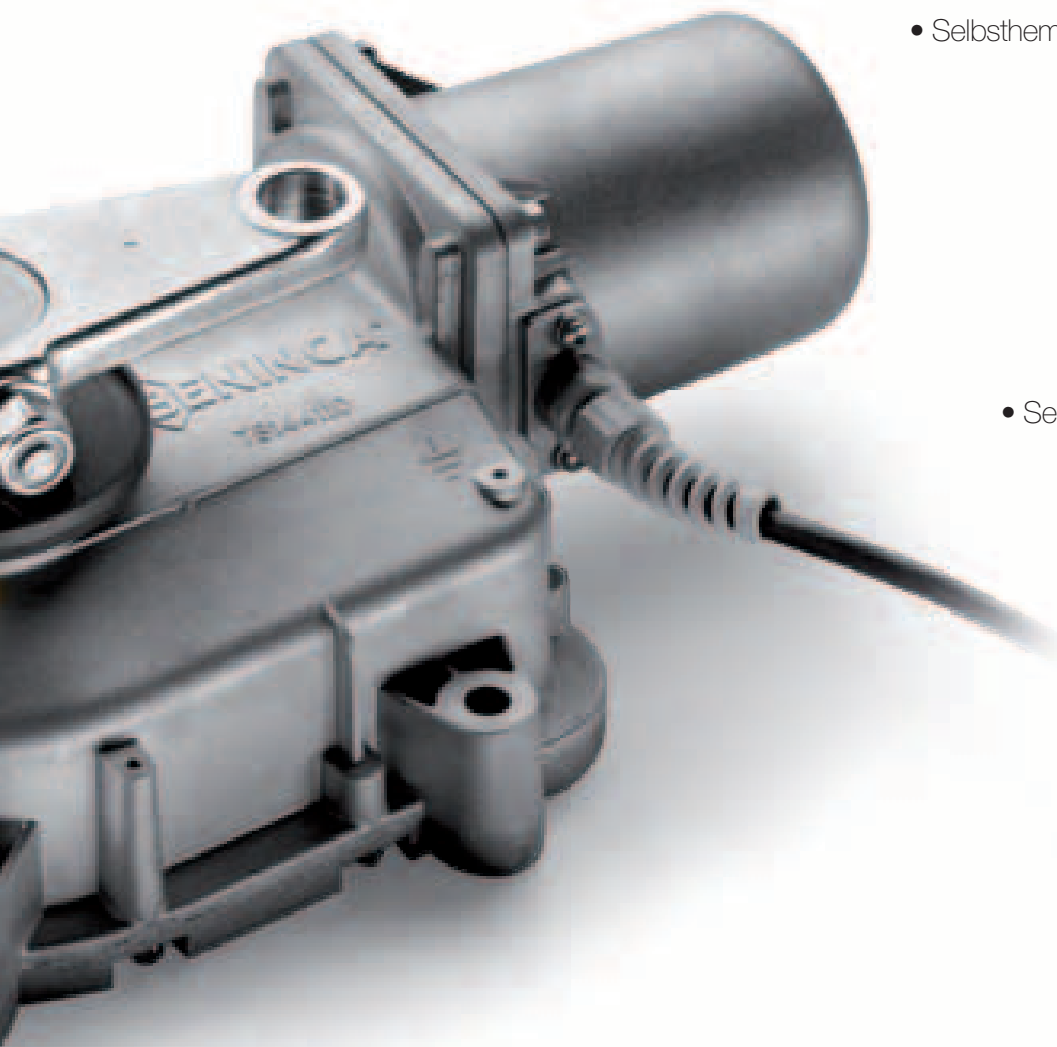

UNTERFLURANTRIEBE


- Selbsthemmender elektromechanischer Antrieb
 - Tragender Fundamentkasten aus Edelstahl oder verzinkt für einfache Installation des Antriebs und problemloses Auswechseln desselben, ohne das Tor ausbauen zu müssen

24 Vdc

- Selbsthemmender elektromechanischer 24 Vdc Antrieb für intensive Nutzung
 - Notbetrieb möglich mit Akku
- Elektromechanische wasserdichte Endschalter in AUF und ZU
- Einklemmschutz mit Kraftschalter




DU.CZS




Selbsttragender Fundamentkasten aus Zinkstahl für DU.IT9N/14N/24N, max. Öffnung 110°

DU.CNI



Selbsttragender Fundamentkasten aus rostfreiem Stahl für DU.IT9N/DU.IT14N/DU.IT24N, max. Öffnung 110°

DU.FCN



Wasserdichte Endschalter für DU.IT9N/14N

DU.IT180N




Entriegelungsvorrichtung 180° für DU.IT9N/14N/24N

DU.A90




Vorrichtung für Öffnungssperre bei 90°

HEAD




230 V Steuerung mit Funkempfänger 433,92 Mhz
Komplette Merkmale auf Seite 145

BRAIN



230 V Steuerung mit standard und weiterführenden Tätigkeiten. Programmierung mittels Display
Komplette Merkmale auf Seite 144

BRAIN24



24 Vdc Steuerung für Drehorantriebe mit integriertem Empfänger. Programmierung mittels Display
Komplette Merkmale auf Seite 154

BRAIN24.CB




Zubehör für BRAIN 24 Ladergerät CB.24V, Akku 1,2 Ah und Halterung


CB.24V



Batterieladekarte

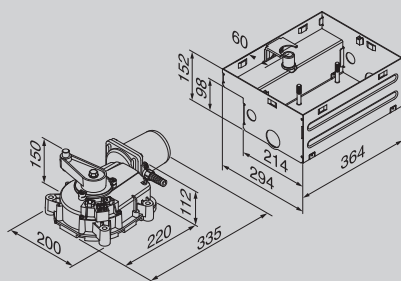

MINIMALE ABMESSUNGEN




MAX. ABMESSUNGEN DU.IT9N	
FLÜGELLÄNGE	MAX. GEWICHT
2,0m	600 kg
2,5m	600 kg
3,0m	600 kg
3,5m	550 kg
4,0m *	500 kg

TECHNISCHE DATEN
DU.IT9N
DU.IT14N
DU.IT24N

Netzspeisung	230 Vac	230 Vac	230 Vac
Versorgungsspannung Motor	230 Vac	230 Vac	24 Vdc
Leistung	300 W	300 W	120 W
Max. Stromaufnahme	1,6 A	1,6 A	6 A
Drehmoment	380 Nm	330 Nm	360 Nm
Laufzeit	30"	20"	20"
ED	40%	50%	intensivbetrieb
Schutzklasse	IP 67	IP 67	IP 67
Temperaturschutzschalter	-20/+70 °C	-20/+70 °C	-20/+70 °C
Schmierung	Fett	Fett	Fett
Max Flügellänge	4 m	3 m	4 m
Gewicht	11,6 Kg	11,6 Kg	11,6 Kg
Eingebaute Endanschalter	Nein	Nein	JA
Stückzahl pro Palette	44	44	44

DU.V96



12 V Vertikales Elektroschloss zur Bodenverriegelung mit doppeltem Zylinder

DU.V90


12 V Horizontales Elektroschloss Horizontal zur Bodenverriegelung mit doppeltem Zylinder

DU.P90


Vertikale Anschlagplatte für DU.V90

DU.9990



Abdeckplatte für DU.V90

ID.TA





Alu Warntafel

**DA.BT6
DA.BT2**


DA.BT6: Batterie 6Ah 12 VDC.
DA.BT2: Batterie 2.1Ah 12 VDC

LB


Standardgehäuse für Steuerungen.
Schutzklasse IP55


MAX. ABMESSUNGEN DU.IT14N

FLÜGELLÄNGE	MAX. GEWICHT
2,0m	600 kg
2,5m	550 kg
3,0m	500 kg

Bei Torflügeln mit einer Breite von mehr als 4 m empfiehlt sich die Installation einer Elektroverriegelung

MAX. ABMESSUNGEN DU.IT24N

FLÜGELLÄNGE	MAX. GEWICHT
2,0m	500 kg
2,5m	500 kg
3,0m	400 kg
3,5m	350 kg
4,0m *	300 kg

STÜCKZAHL PRO PALETTE

DU.CZS 32 pro Palette

DU.CNI 32 pro Palette

