

benz-bau.ch

GmbH

Doors + Openers


Kriessernstr. 16 - 9462 Montlingen - Fon: 071 761 40 60 - Fax: 071 761 07 78

ANTRIEBE FÜR **DREHTORE**


bis zu 2,5 m



Wahlweise mit oder ohne
Steuerung erhältlich



Notentriegelung mit
personalisiertem Schlüssel



Steuerung CP.MBE24.
Programmierung mittels
integriertem Display



MBE/ MBE24



AUFSETZMONTAGE

- Selbsthemmender elektromechanischer Antrieb mit Hebelarm und Klemmschutz
 - Besonders geeignet zur Montage an großen Torpfosten
- Integrierte elektromechanische Endschalter
 - Ausgestattet mit abschließbarer Schnellentriegelung, Vorbereitet für externe Notentriegelung
 - Mechanik aus gehärtetem Stahl für garantierte Robustheit und Solidität


24 Vdc

- Selbsthemmender elektromechanischer 24 Vdc Antrieb mit Hebelarm und Klemmschutz, für Intensive Nutzung
 - Einklemmschutz mit Kraftschalter
 - Notbetrieb mit Akku auch

Arm BA nicht enthalten




BA




Alugelenkarm für MB oder MBE

BS




Gleitarm für MB oder MBE

MB.CP2



Montageplatten Set, für zwei Antriebe. Zur Montage auf Steinsäule

MB.SE




Einbruchsichere Kabelverriegelung für Außenmontage. Ermöglicht die Entriegelung des Tors, wenn kein Fußgängerdurchgang vorhanden ist

DU.V96




12 V Vertikales Elektroschloss zur Bodenverriegelung mit doppeltem Zylinder

BRAIN




230 V Steuerung mit standard und weiterführenden Tätigkeiten. Programmierung mittels Display. Komplette Merkmale auf Seite 144

BRAIN24




24 Vdc Steuerung für Drehorantriebe mit integriertem Empfänger. Programmierung mittels Display. Komplette Merkmale auf Seite 154

BRAIN24.CB




Zubehör für BRAIN 24 Ladergerät CB.24V, Akku 1,2 Ah und Halterung





CB.24V

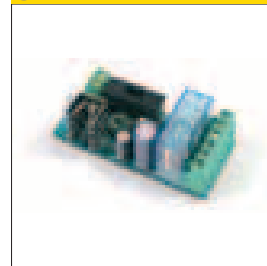

Batterieladekarte




MONTAGE ABMESSUNGEN

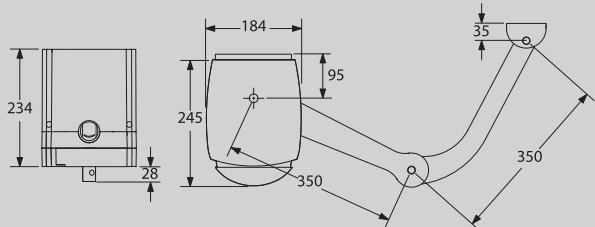


TECHNISCHE DATEN


	MB	MBE	MB24	MBE24
Netzspeisung	230 Vac	230 Vac	230 Vac	230 Vac
Versorgungsspannung Motor	230 Vac	230 Vac	24 Vdc	24 Vdc
Leistung	250 W	250 W	80 W	120 W
Max. Stromaufnahme	1,2 A	1,2 A	5,5 A	0,5 A
Drehmoment	220 Nm	220 Nm	200 Nm	200 Nm
Laufzeit	18"	18"	12"	12"
ED	30%	30%	intensivbetrieb	intensivbetrieb
Schutzklasse	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Temperaturschutzschalter	-20/+70 °C	-20/+70 °C	-20/+70 °C	-20/+70 °C
Max Flügellänge	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Schmierung	Fett	Fett	Fett	Fett
Gewicht	8,3 Kg	10 Kg	8,3 Kg	10 Kg
Eingebaute Steuerung	Nein	JA	Nein	JA
Stückzahl pro Palette	42	42	42	42

DU.V90



12 V Horizontales
Elektroschloss zur
Bodenverriegelung mit
doppeltem Zylinder

DU.P90



Vertikale Anschlagplatte für
DU.V90

DU.9990




Abdeckplatte für DU.V90

ID.TA


Alu Warntafel

HEAD


Steuerung 230 V mit
Funkempfänger 433,92 Mhz
Komplette Merkmale auf
Seite 145



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	α°
0	470	347	247	140	90°
50	470	335	256	140	90°
100	470	326	266	140	90°
150	470	323	269	140	90°
200	470	328	264	140	90°
0	420	238	321	200	110°
50	420	184	304	220	110°
100	420	333	260	220	100°

MAX. ABMESSUNGEN MB/MBE

FLÜGELLÄNGE	MAX. GEWICHT
1,8 m	350 kg
2,1 m	300 kg
2,5 m	280 kg

MAX. ABMESSUNGEN MB24/MBE24

FLÜGELLÄNGE	MAX. GEWICHT
1,8 m	350 kg
2,1 m	300 kg
2,5 m	280 kg

LIEFERBARE SETS

KIMB 12 Sets pro Palette

KIMB24 12 Sets pro Palette

S. 222 / 228

